




Master-Tube PUR 2D/3D

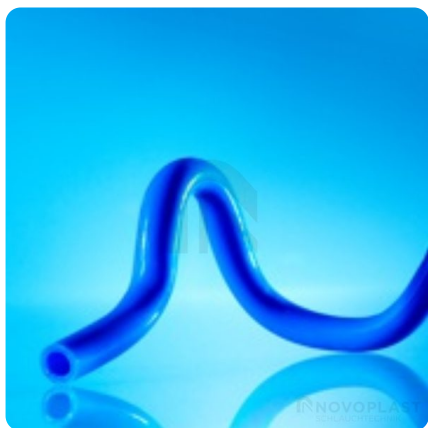

bonne
flexibilité

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception de la paroi: en matériau hautement résistant à l'abrasion

Propriétés

- Propriétés chimiques : bonne résistance aux UV, sans plastifiant
- Propriétés mécaniques: résistant au pliage, comportement élastique sous contrainte mécanique
- Flexibilité: bonne flexibilité

Température de fonctionnement

- Plage de température: -40 à 85 °C

Applications


- Domaines d'application: construction d'installations et de machines, industrie

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): imprimable, tuyau préformé

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.



Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone: **+33 04 78 06 02 02**

Demandes de devis via: <https://www.masterflex.fr/>

Siège social pour votre zone de distribution

MASTERFLEX SARL

Z.A. des 2B
252 Chemin des Barmettes
01360 Béligneux
France