




Master-Tube PUR 98A Spirale

Tuyau spiralé en PU pour applications industrielles et pneumatiques, résistant à la température et aux UV, résistant à l'abrasion, sans halogène, longueur de travail et sorties personnalisées, avec ou sans éléments de raccordement

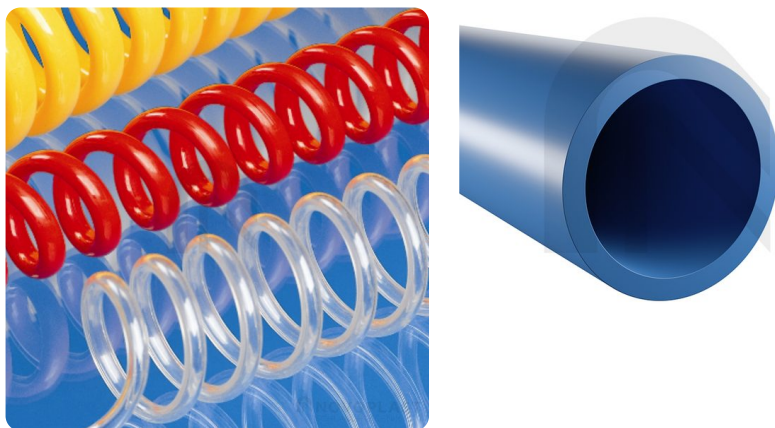

sans spirale



sans métal

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé sans spirale métallique
- Conception de la paroi: en matériau hautement résistant à l'abrasion, extrudé

Propriétés

- Propriétés chimiques : bonne résistance à l'huile, bonne résistance aux UV, sans halogène, sans plastifiant, exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture (LABS)
- Propriétés mécaniques: résistant au pliage, comportement élastique sous contrainte mécanique, fabriquée dans un matériau insensible à la corrosion fissurante sous contrainte, haute résistance mécanique et résistance aux chocs
- Propriétés physiques: flexible à basse température, bon comportement d'amortissement, bonnes propriétés diélectriques
- Autre: bonnes propriétés de récupération

Température de fonctionnement

- Plage de température: -40 à 85 °C

Informations de livraison

- Livraison, mode de fabrication: diamètre intérieur : 1,0 - 33,0 mm, diamètre extérieur : 1,5 - 40,0 mm

Applications

- Domaines d'application: agriculture, automobile, construction d'installations et de machines, robotique & automatisation, industrie, industrie des semi-conducteurs, matériaux en vrac & construction, transport ferroviaire et maritime, bois, chimie, traitement de surface, techniques d'élimination et de nettoyage, plasturgie, techniques de manutention, de levage & d'alimentation, produits blancs, textile, impression & papier, construction de véhicules, métal & outillage

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): autres couleurs, version spiralée

Variantes d'articles


Diamètre Nominal en mm	Diamètre intérieur en mm	Diamètre extérieur en mm	Rayon de courbure * en mm	Poids en g/m	Pression de fonctionnement en bar	Longueur (longueurs standard disponibles sur commande) en m	Épaisseur de paroi en mm	Tolérance diamètre intérieur & extérieur en mm
2,0	2,0	4	20	11	20		1,00	± 0,10
2,7	2,7	4	20	9	11		0,65	± 0,10
3,0	3,0	5	25	15	15		1,00	± 0,10
4,0	4,0	6	30	19	12		1,00	± 0,10
5,0	5,0	8	40	37	13		1,50	± 0,10
5,5	5,5	8	40	32	11		1,25	± 0,10
5,7	5,7	8	40	30	10		1,15	± 0,10
6,0	6,0	8	40	27	8		1,00	± 0,10
6,5	6,5	10	50	55	12		1,75	± 0,10
7,0	7,0	10	50	49	10		1,50	± 0,10
8,0	8,0	10	50	34	6		1,00	± 0,10
8,0	8,0	12	60	77	12		2,00	± 0,15
9,0	9,0	12	60	60	8		1,50	± 0,15
11,0	11,0	16	80	129	11		2,50	± 0,20

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.



Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone: **+33 04 78 06 02 02**

Demandes de devis via: <https://www.masterflex.fr/>

Siège social pour votre zone de distribution

MASTERFLEX SARL

Z.A. des 2B
252 Chemin des Barmettes
01360 Béligneux
France