Master-PUR L FishTec

numéro de référence de l'article: 012553

Tuyau d'aspiration / tuyau de transport en PU, léger, très flexible, résistant aux microbes et à l'hydrolyse. résistants aux microbes et à l'hydrolyse, approuvé pour le contact alimentaire selon la FDA

agréé pour les produits alimentaires | flexible | moyennement lourd | résistant à la pression

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé profilé avec spirale en plastique
- Conception de la spirale: fabriqué en plastique, dur comme du PVC
- Conception de la paroi: en matériau pur, en matériau spécifié, épaisseur de la paroi entre deux spires environ 0,6 - 0,8 mm
- Matériau de la paroi: Polyéther Polyuréthane
- Spécifications de la Paroi: conforme au code de la FDA pour le contact alimentaire : 21 CFR 177.1550, 21 CFR 177.2600, 21 CFR 175.300, 21 CFR 175.105, 21 CFR 176.170, 21 CFR 176.180

Propriétés

- Propriétés Chimiques : inodore et sans saveur, bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux UV, bonne résistance à l'ozone, sans halogène, résistant à l'hydrolyse, résistant aux microbes, sans plastifiant
- Flexibilité: flexible
- Poids: moyennement lourd
- Pression comme propriété graduée: résistant à la pression
- Couleur: bleu, RAL5015

- Autre: intérieur particulièrement lisse

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

Applications

- Domaines d'Application: Agriculture, Matériaux en Vrac & Construction, Transport ferroviaire et maritime, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Techniques d'Élimination et de Nettoyage

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article complet	Numéro d'article	Diamètre Nominal mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Longueur maxi. de production m	épaisseur de paroi min. mm	épaisseur de paroi max. mm	Longueur (longueurs standard disponibles sur commande) m
012553-076-x	012553	76	100	0,6	30,00	0,6	4,2	10
012553-102-x	012553	102	140	0,87	30,00	0,6	4,8	10
012553-152-x	012553	152	200	1,61	20,00	0,7	5,8	10
012553-203-x	012553	203	260	2,41	20,00	0,7	7,2	10
012553-254-x	012553	254	300	3,57	10,00	0,8	8	10
012553-305-x	012553	305	350	4,52	10,00	0,8	8,2	10

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Éléments de raccordement possibles

Embout fileté PU Combiflex, fixe
raccord fileté en PU fixe pour tous les types de tuyaux Master-PUR L, Master-PUR H et Master-PUR HX, conformément à la norme DIN ISO 228



Bride fixe PU Combiflex, surmoulée
Bride fixe, surmoulée pour tous les tuyaux Master-PUR, pour les brides correspondantes selon DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Bride tournante PU Combiflex, surmoulée
Bride tournante, surmoulée, à visser pour tous les tuyaux Master-PUR, pour les brides correspondantes selon DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone : +33 4780602 02

Demandes de produits via masterflex.fr

Adresse du siège social
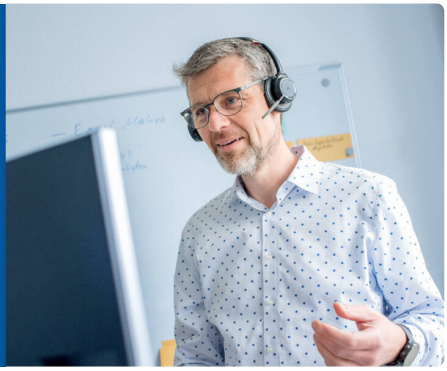
Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen