




Master-SANTO H

numéro de référence de l'article: 000242

Gaine TPV d'aspiration et de transfert, lourde, pour hautes températures

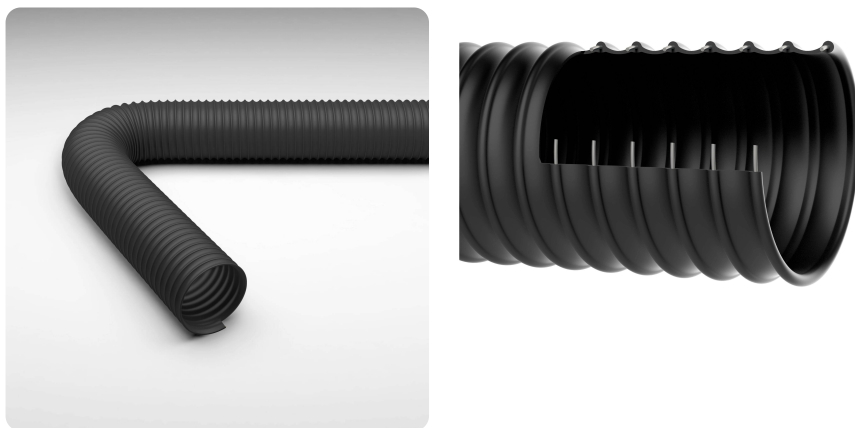

résistant à l'hydrolyse



résistant aux microbes



flexible



léger



modérément résistant à la pression

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé profilé avec spirale métallique
- Conception de la spirale: fil acier ressort
- Matériau de la spirale : fil d'acier à ressort
- Conception de la paroi: épaisseur de la paroi entre deux spires environ 1,4 mm
- Matériau de la paroi: vulcanisat thermoplastique (TPV)

Propriétés

- Spécifications du Produit : conforme à la norme TRBS 2153 (zone 1, 21)
- Propriétés Chimiques : bonne résistance aux produits chimiques, sans halogène, bonne résistance aux UV, bonne résistance aux acides, bonne résistance aux alcalis, bonne résistance aux vapeurs de solvants, bonne résistance à l'ozone, sans plastifiant
- Flexibilité: flexible
- Poids: léger
- Pression comme propriété graduée: modérément résistant à la pression
- Couleur: noir
- Autre: intérieur en grande partie lisse, excellente résistance au vide et bonne résistance à la pression

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 125 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 150 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: à partir de la production, différents diamètres nominaux sont disponibles en longueurs standard, certains diamètres nominaux et longueurs sont également disponibles en stock

Applications

- Domaines d'Application: Agriculture, Automobile, Construction d'Installations et de Machines, Industrie, Industrie des Semi-conducteurs, Technique de l'Air et de la Climatisation, Matériaux en Vrac & Construction, Transport ferroviaire et maritime, Chimie, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Plastique, Techniques de Maintenance, de Levage & d'Alimentation, Impression & Papier, Construction de Véhicules, Métal & Outillage

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): autres longueurs, autres diamètres nominaux, avec marquage client, retardateur de flamme

Variantes d'articles

Numéro d'article complet	Numéro d'article	Diamètre Nominal mm	Diamètre extérieur mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Pression de fonctionnement bar	Plage de dépression bar	Longueur maxi. de production m	Articles en stock
000242:25:x	000242	25	33	47	0,25	1,46	0,992	25,00	/
000242:26:x	000242	26	33	47	0,25	1,46	0,92	25,00	/
000242:32:x	000242	32	41	60	0,35	1,14	0,92	25,00	/
000242:38:x	000242	38	47	69	0,40	1,09	0,82	25,00	/
000242:40:x	000242	40	49	72	0,41	1,05	0,82	25,00	/
000242:45:x	000242	45	55	80	0,47	1,03	0,81	25,00	/
000242:50:x	000242	50	60	86	0,54	1,02	0,79	25,00	/
000242:51:x	000242	51	61	87	0,55	1,02	0,79	25,00	5, 10
000242:55:x	000242	55	65	95	0,59	0,96	0,76	25,00	/
000242:60:x	000242	60	70	102	0,64	0,89	0,74	25,00	5, 10
000242:65:x	000242	65	75	112	0,69	0,84	0,66	25,00	/
000242:70:x	000242	70	80	117	0,76	0,79	0,66	25,00	/
000242:75:x	000242	75	86	125	0,79	0,7	0,59	25,00	/
000242:76:x	000242	76	87	126	0,80	0,7	0,59	25,00	/
000242:80:x	000242	80	91	132	0,87	0,7	0,59	25,00	/
000242:90:x	000242	90	101	149	0,94	0,58	0,52	25,00	/
000242:100:x	000242	100	110	164	1,00	0,53	0,44	25,00	/
000242:102:x	000242	102	112	165	1,01	0,53	0,44	25,00	5, 10
000242:110:x	000242	110	121	179	1,09	0,47	0,44	25,00	/
000242:115:x	000242	115	126	186	1,13	0,47	0,31	25,00	/
000242:120:x	000242	120	131	194	1,17	0,46	0,31	25,00	/
000242:125:x	000242	125	136	201	1,24	0,46	0,31	25,00	/
000242:127:x	000242	127	138	203	1,27	0,46	0,31	25,00	/
000242:130:x	000242	130	141	209	1,31	0,46	0,31	25,00	/
000242:140:x	000242	140	151	224	1,41	0,37	0,25	25,00	/

Numéro d'article complet	Numéro d'article	Diamètre Nominal mm	Diamètre extérieur mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Pression de fonctionnement bar	Plage de dépression bar	Longueur maxi. de production m	Articles en stock
000242:150:x	000242	150	161	240	1,49	0,37	0,25	25,00	/
000242:152:x	000242	152	163	242	1,50	0,37	0,25	25,00	5, 10
000242:160:x	000242	160	171	255	1,73	0,32	0,25	25,00	/
000242:170:x	000242	170	181	270	1,88	0,32	0,18	25,00	/
000242:175:x	000242	175	186	278	1,96	0,32	0,18	25,00	/
000242:180:x	000242	180	191	285	2,04	0,26	0,18	25,00	/
000242:200:x	000242	200	213	319	2,22	0,26	0,18	25,00	/
000242:203:x	000242	203	215	321	2,25	0,26	0,18	25,00	/
000242:225:x	000242	225	237	353	2,50	0,21	0,12	25,00	/
000242:250:x	000242	250	261	388	2,99	0,21	0,12	25,00	/
000242:254:x	000242	254	263	390	3,07	0,21	0,12	25,00	/
000242:275:x	000242	275	288	426	3,58	0,16	0,12	25,00	/
000242:280:x	000242	280	293	435	3,64	0,16	0,12	25,00	/
000242:300:x	000242	300	313	465	3,90	0,16	0,12	20,00	/
000242:315:x	000242	315	328	488	4,13	0,16	0,12	20,00	/
000242:325:x	000242	325	338	503	4,29	0,16	0,12	20,00	/
000242:350:x	000242	350	363	540	4,84	0,16	0,12	20,00	/
000242:375:x	000242	375	388	580	5,23	0,11	0,07	20,00	/
000242:400:x	000242	400	413	615	5,69	0,11	0,07	20,00	/
000242:450:x	000242	450	463	690	6,58	0,11	0,07	20,00	/
000242:500:x	000242	500	513	765	7,38	0,11	0,07	20,00	/

Les données ci-dessus correspondent à une température moyenne ambiante de +20°C.
Se mesure à l'intérieur du coude du tuyau
Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Éléments de raccordement possibles



Manchon de raccordement
Manchon de raccordement en acier galvanisé pour tuyaux et gaines légers ou lourds



Cône de réduction symétrique
Cône de réduction pour tuyaux et gaines légers ou lourds




Collier Master-Grip à visser
Collier spécial pour gaines Master-Clip



Collier Master-Grip à visser, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301
Collier spécial pour gaines Master-Clip



Collier Master-Grip fixation rapide
Collier spécial pour la fixation de tuyaux spiralés légers et lourds à droite, tels que Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC et Master-SANTO



Manchette thermorétractable
Manchette thermorétractable pour fixation et raccordement améliorés de tuyaux spiralés, à moindre coût

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

