Embout fileté PU Combiflex

Embout fileté pour tous les types de tuyaux Master-PUR L, Master-PUR H et Master-PUR HX, basé sur la norme DIN ISO 228

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: le filet de raccordement est conçu selon la norme DIN ISO 228, connexion résistante à la tension et largement étanche
- Conception de l'embout à collerette: fabriqués à partir d'un matériau à haute résistance aux chocs, matériau résistant à l'abrasion
- Matériau de embout à collerette: Polyuréthane

Propriétés

- Propriétés Chimiques : résistant à l'hydrolyse, résistant aux microbes
- Couleur: noir
- Autre: réutilisables et remplaçables, assemblage simple

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production, les diamètres nominaux individuelles sont également disponibles en stock

Applications

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): disponible sur demande en version surmoulée pour un raccordement étanche et résistant

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Thread de connexion (G) Zoll	Type	Poids de la pièce kg	Longueur mm
001457	50	2	tuyaux en version L	0,16	83
001458	65	2,5	tuyaux en version L	0,23	94
001459	75	3	tuyaux en version L	0,26	102
001460	100	4	tuyaux en version L	0,53	124
001461	150	6	tuyaux en version L	0,95	109
001462	50	2	tuyaux en version H	0,16	83
001463	65	2,5	tuyaux en version H	0,23	94
001464	75	3	tuyaux en version H	0,26	102
001465	100	4	tuyaux en version H	0,53	124
001466	125	5	tuyaux en version H	0,65	100
001467	150	6	tuyaux en version H	0,95	109
001468	50	2	tuyaux en version HX	0,16	83
001470	65	2,5	tuyaux en version HX	0,23	94
001471	75	3	tuyaux en version HX	0,26	102
001472	100	4	tuyaux en version HX	0,53	124
001474	125	5	tuyaux en version HX	0,65	100
001475	150	6	tuyaux en version HX	0,95	109
006943	50	2	tuyaux en version Performance	0,16	83
001473	100	4	tuyaux en version Performance	0,53	124

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via masterflex.fr

Adresse du siège social
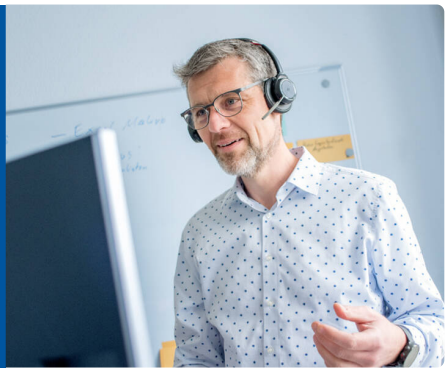
Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen